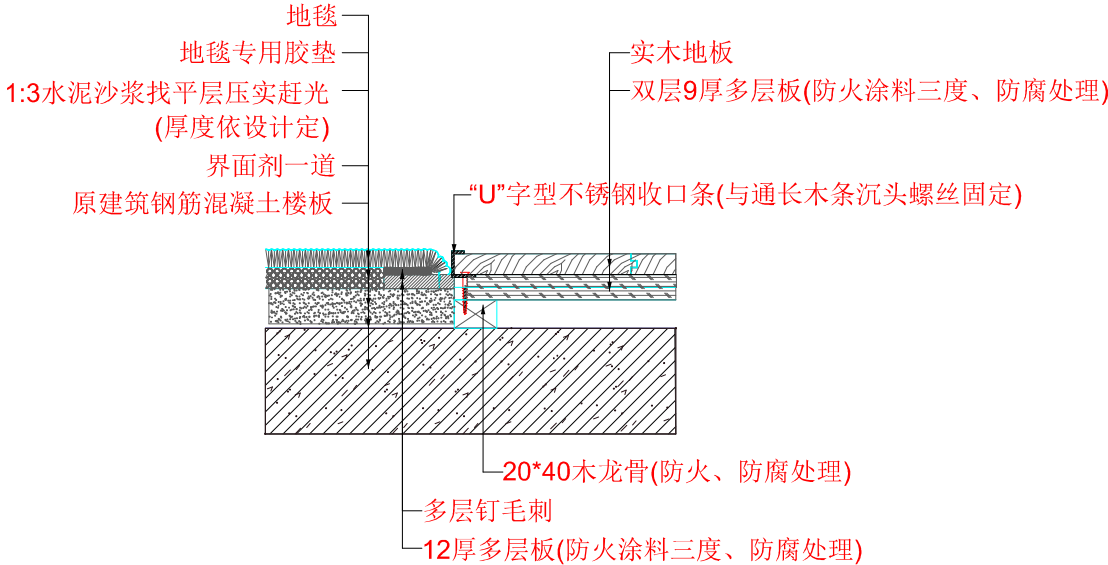
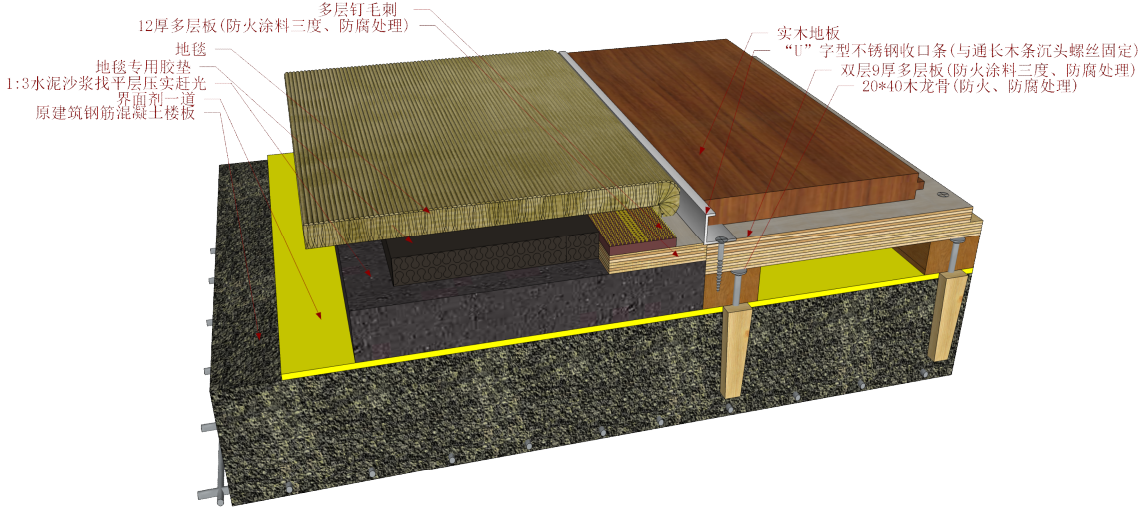


编号	做法名称	用料及分层做法	简图
木地板与地毯	木地板与地毯 (U型不锈钢)	1、原建筑钢筋混凝土楼板 2、1:3水泥砂浆找平层(厚度依现场) 3、双层地毯专用胶垫 4、12厚多层板(防火涂料三度、防腐处理) 5、5厚多层钉毛刺 6、地毯 7、“U”字型不锈钢收口条(与通长木条沉头螺丝固定) 8、20*30木龙骨(防火、防腐处理) 9、双层9厚多层板(防火涂料三度) 10、实木地板 注：U字型不锈钢收口条 a根据地板厚度而定 不锈钢厚度2mm或2.5mm 1.5mm以内可作为质量通病	 地毯 地毯专用胶垫 1:3水泥砂浆找平层压实赶光(厚度依设计定) 界面剂一道 原建筑钢筋混凝土楼板 “U”字型不锈钢收口条(与通长木条沉头螺丝固定) 实木地板 双层9厚多层板(防火涂料三度、防腐处理) 20*40木龙骨(防火、防腐处理) 多层钉毛刺 12厚多层板(防火涂料三度、防腐处理)
			 12厚多层板(防火涂料三度、防腐处理) 地毯 地毯专用胶垫 1:3水泥砂浆找平层压实赶光 界面剂一道 原建筑钢筋混凝土楼板 多层钉毛刺 “U”字型不锈钢收口条(与通长木条沉头螺丝固定) 实木地板 双层9厚多层板(防火涂料三度、防腐处理) 20*40木龙骨(防火、防腐处理)